




INTERGRUPP

www.intergrupp.com

АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

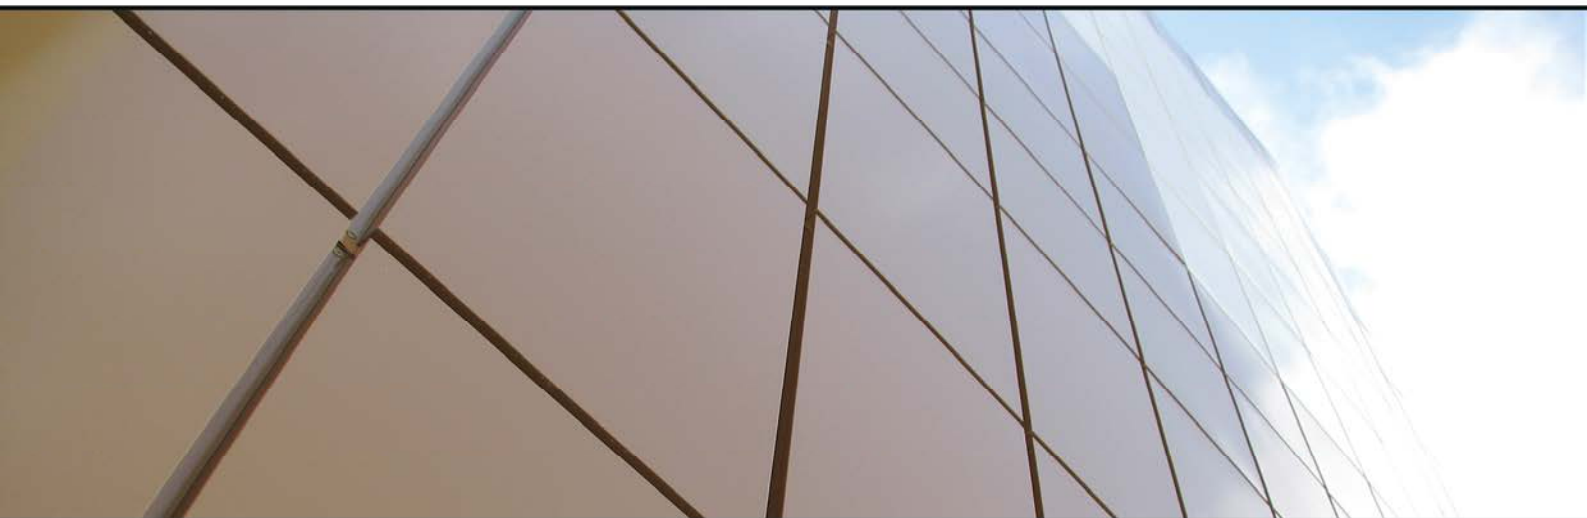


КОНСТРУКЦИЯ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ МЕТАЛЛОКАССЕТ

Утверждаю
Директор ООО «Компания Интергрупп»
_____ Харламов В.В.


2014г.

Вентилируемый фасад из металлокассет


Металлокассеты имеют открытое крепление. Изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной металла 0,7 - 1,2 мм. Стандартная глубина - 30 мм. Отогнутые фланцы кассет служат для их крепления саморезами или заклепками. Расстояние между кассетами фиксированное - 20 мм.

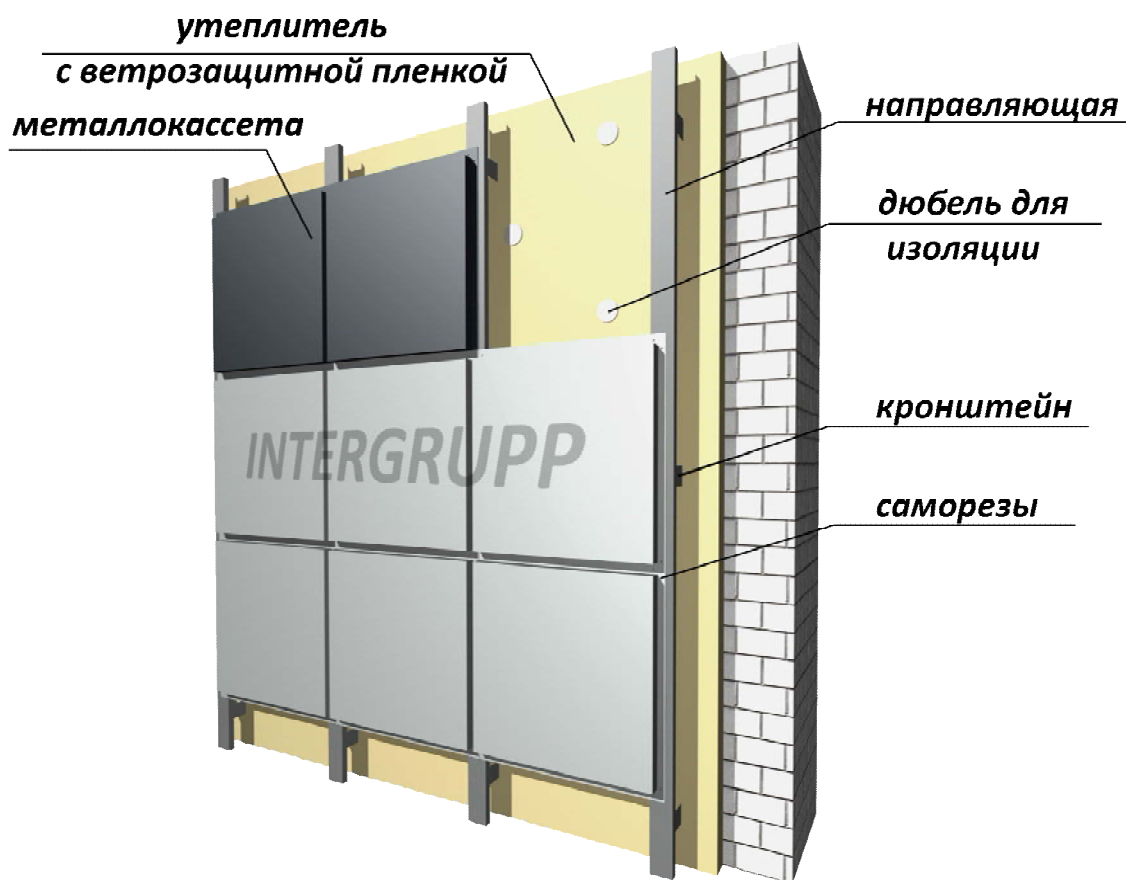


ПРЯМОУГОЛЬНАЯ МЕТАЛЛОКАССЕТА

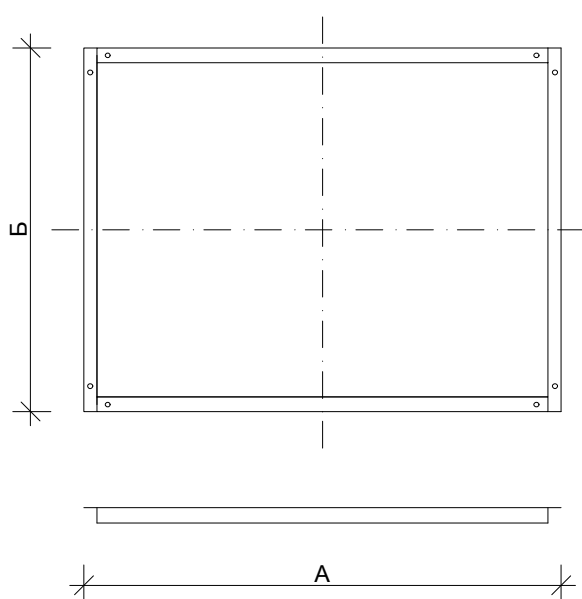

Вертикальное соединение



Горизонтальное соединение




Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ООО "Компания Интергрупп"
Вентилируемый фасад из металлокассет.


Лист

2

Вентилируемый фасад из металлокассет

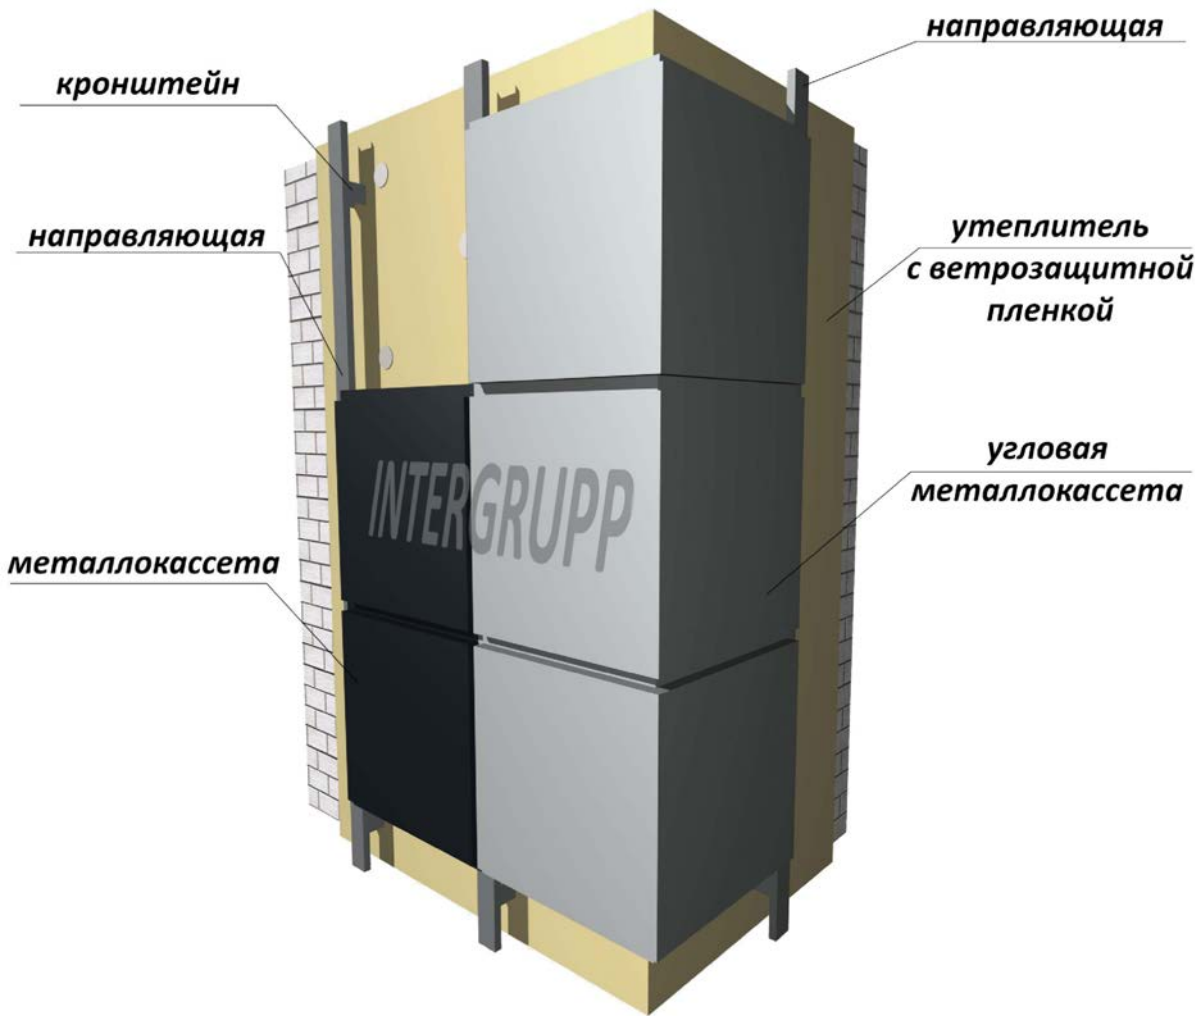

УГЛОВАЯ МЕТАЛЛОКАССЕТА

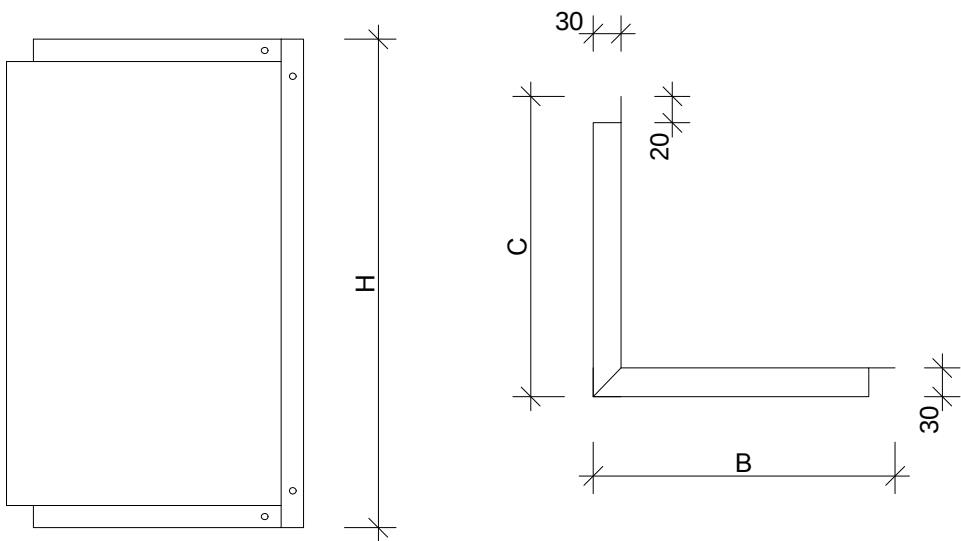


Навесная система

Крепежный кронштейн для вентфасада изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали, имеют стандартную толщину — 1,2; 1,5 или 2 мм, а также рабочую длину от 50 и до 300 мм.



Наименование	Вес, кг
КК 50 x 50 x 50	0,08
КК 70 x 50 x 50	0,1
КК 90 x 50 x 50	0,11
КК 100 x 50 x 50	0,12
КК 120 x 50 x 50	0,13
КК 150 x 50 x 50	0,16
КК 180 x 50 x 50	0,19
КК 200 x 50 x 50	0,21
КК 230 x 50 x 50	0,22
КК 250 x 50 x 50	0,23
КК 300 x 50 x 50	0,28
ККу 90 x 80 x 90	0,220
ККу 90 x 80 x 120	0,265
ККу 90 x 80 x 150	0,325
ККу 90 x 80 x 180	0,340
ККу 90 x 80 x 230	0,420

Г-образные направляющие в зависимости от материала конструкции фасада профиля могут быть исполнены из нержавеющей или оцинкованной стали толщиной 1,0; 1,2; 1,5 мм.

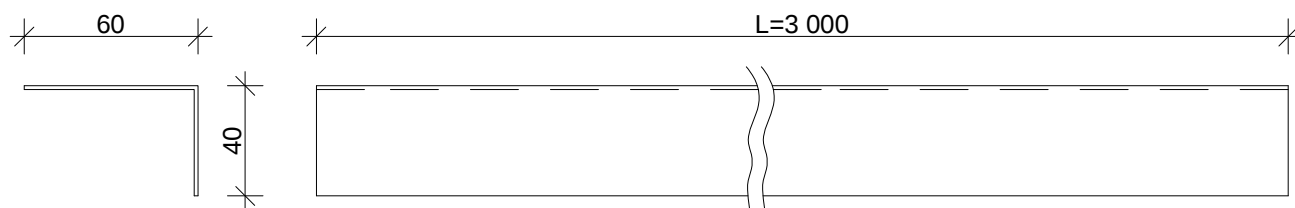


Монтаж кронштейнов производится после разметки здания согласно проекту. Кронштейны монтируются с помощью анкерных дюбелей, устойчивых к коррозии.

На установленные кронштейны после установки утеплителя и ветрозащитной пленки монтируются направляющие с помощью саморезов или заклепок.

После монтажа каркаса производится монтаж металлокассет и элементов примыкания.

Не допускается соприкосновение металлокассет с утеплителем, т.к. это препятствует свободной циркуляции воздуха. Воздушный зазор должен составлять не менее 40 мм.

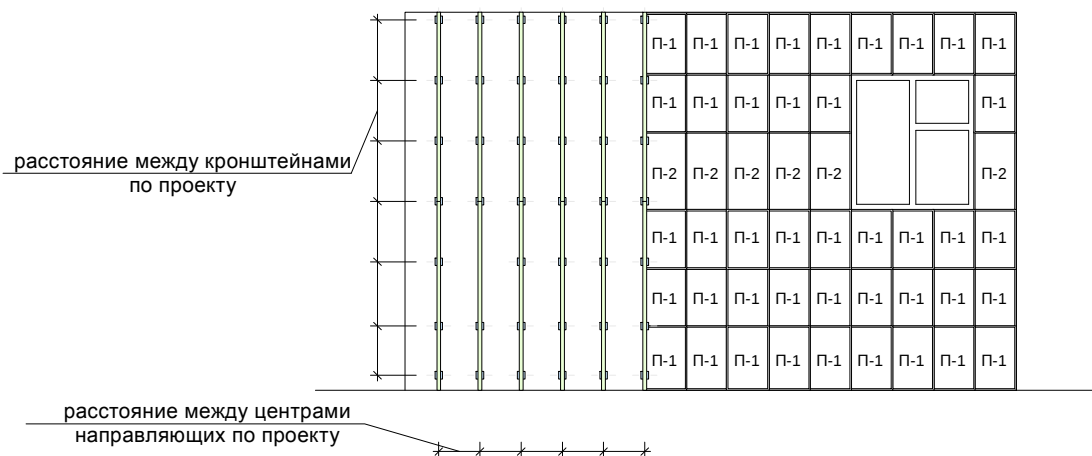


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ООО "Компания Интергрупп"
Основная стена. Горизонтальный разрез.
Основная стена. Вертикальный разрез.


Лист

4

Основная стена. Горизонтальный разрез.

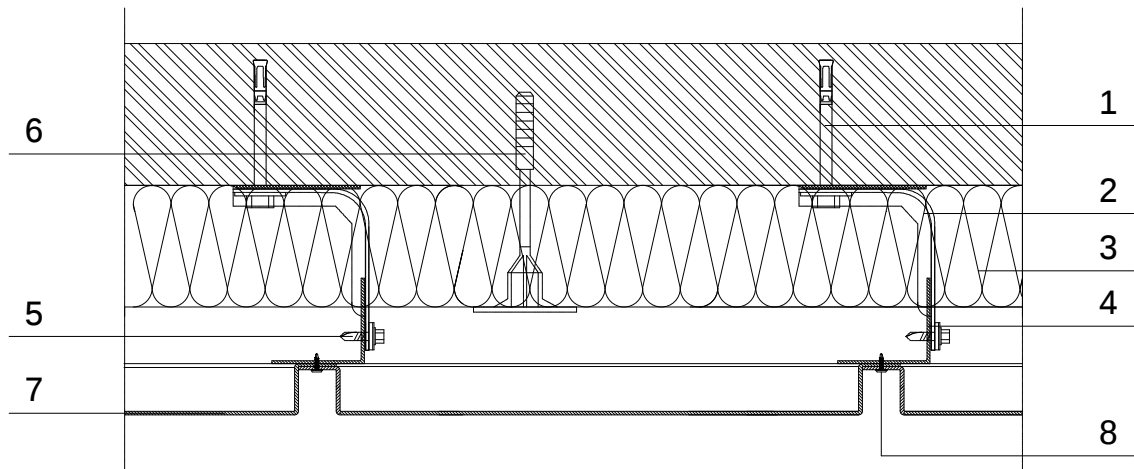


Основная стена. Вертикальный разрез.

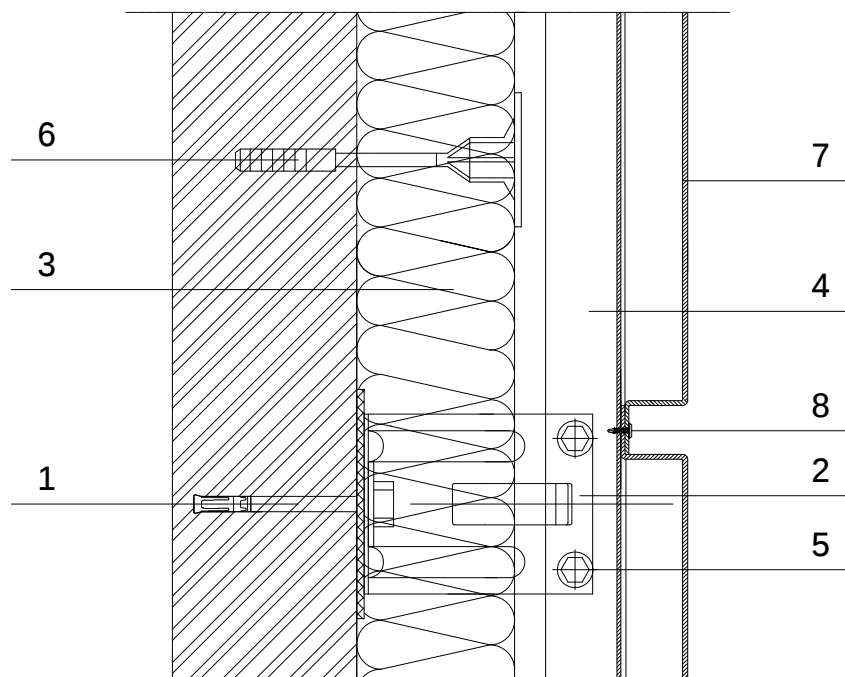


- 1- Фасадный дюбель
- 2- Кронштейн ККУ
- 3- Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой
- 4- Г-образная направляющая
- 5- Саморез FABSA
- 6- Дюбель для изоляции
- 7- Металлокассета
- 8- Саморез ПСШ 4,2*16 сверло / заклепка

Примыкание к оконному проему боковое (1 вариант)

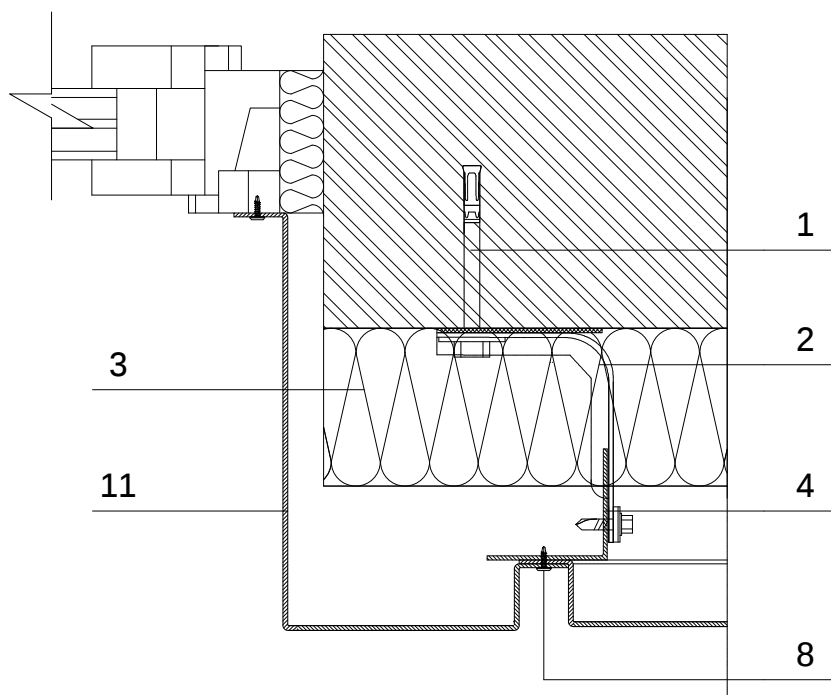


Примыкание к оконному проему боковое (2 вариант)

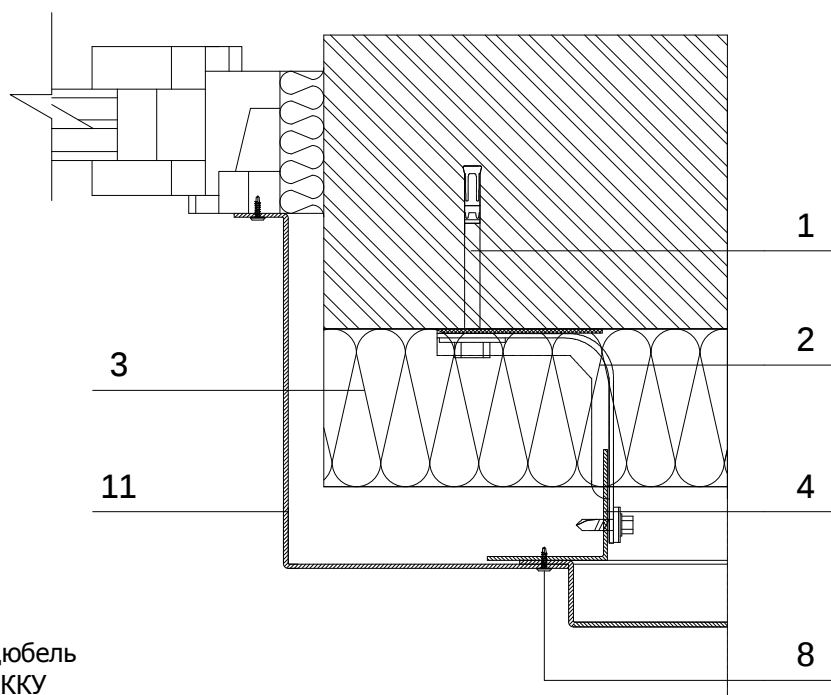


- 1 - Фасадный дюбель
- 2 - Кронштейн ККУ
- 3 - Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой
- 4 - Г-образная направляющая
- 5 - Саморез FABSA
- 6 - Дюбель для изоляции
- 7 - Металлокассета
- 8 - Саморез ПСШ 4,2*16 сверло / заклепка
- 9 - Отлив
- 11- Откос

						ООО "Компания Интергрупп" Примыкание к оконному проему боковое.	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Примыкание к оконному проему нижнее (1 вариант)

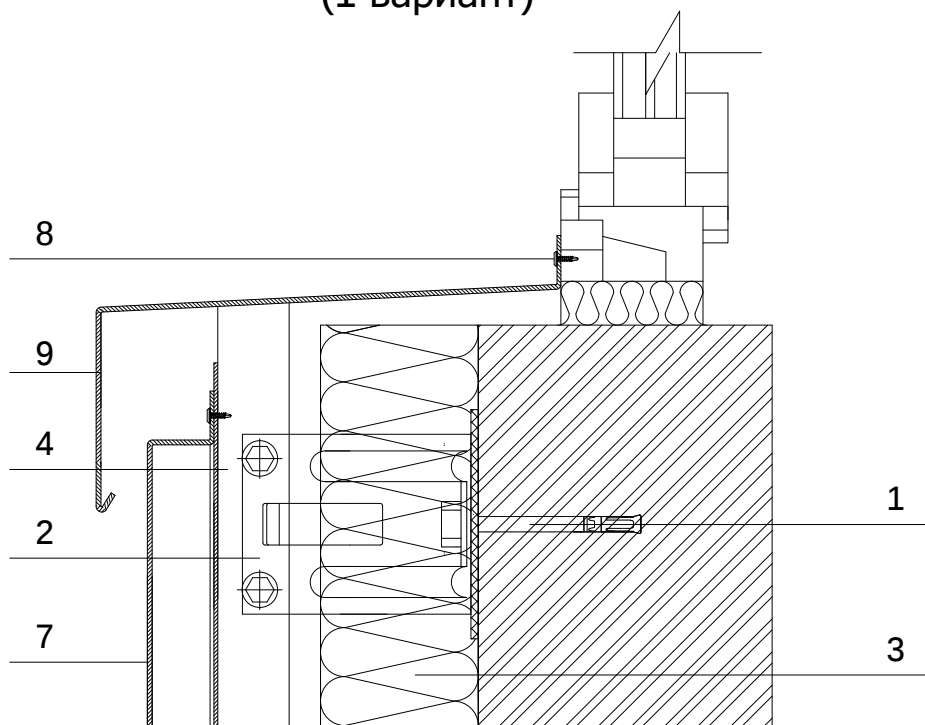


Примыкание к оконному проему нижнее (1 вариант)

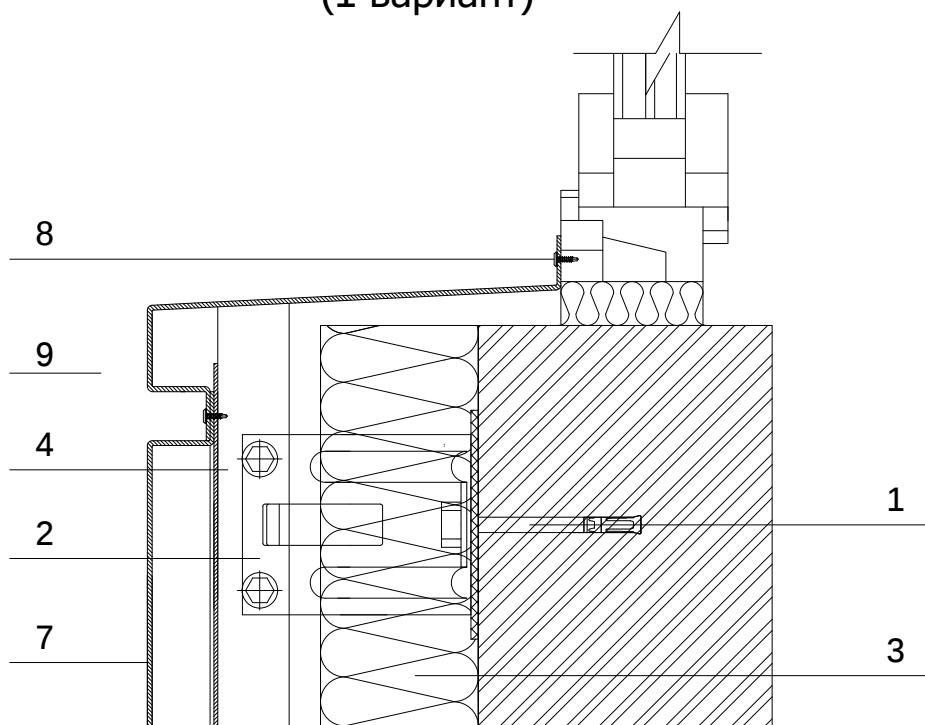


- 1 - Фасадный дюбель
- 2 - Кронштейн ККУ
- 3 - Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой
- 4 - Г-образная направляющая
- 7 - Металлокассета
- 8 - Саморез ПСШ 4,2*16 сверло / заклепка
- 9 - Отлив

						ООО "Компания Интергрупп" Примыкание к оконному проему нижнее.	Лист
							7
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Внешний угол. Горизонтальный разрез

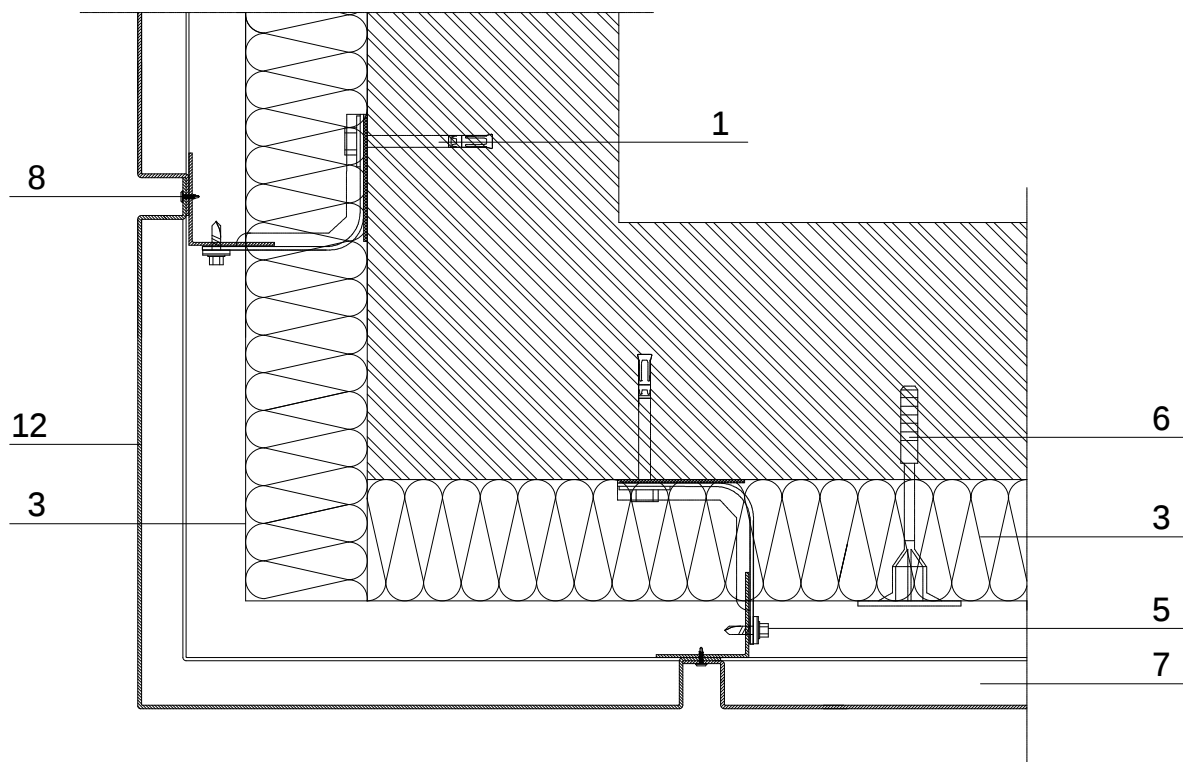


Цоколь. Вертикальный разрез

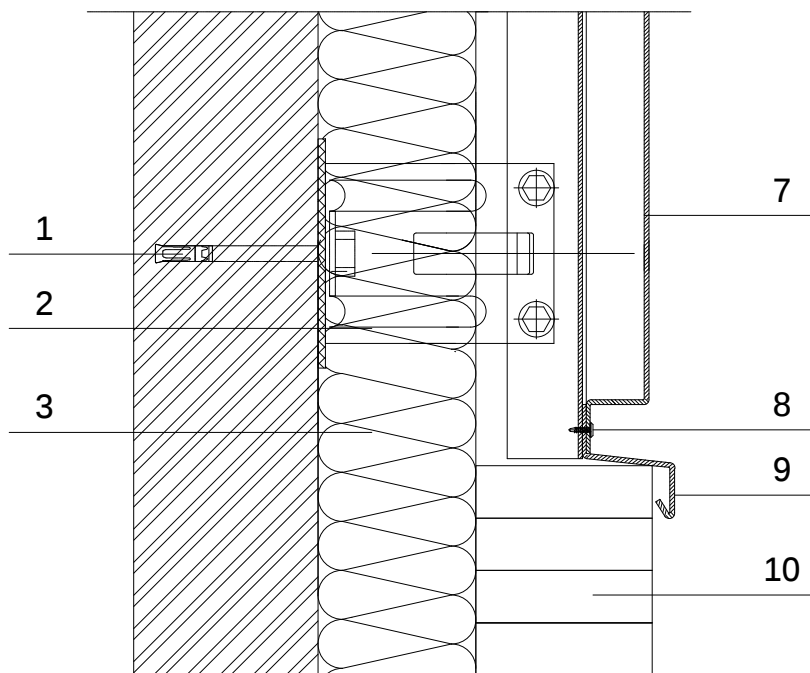


- 1 - Фасадный дюбель
- 2 - Кронштейн ККУ
- 3 - Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой
- 5 - Саморез FABSA
- 6 - Дюбель для изоляции
- 7 - Металлокассета
- 8 - Саморез ПСШ 4,2*16 сверло / заклепка
- 9 - Отлив
- 10 - Кирпич облицовочный
- 12 - Внешний угол

Примыкание к парапету (1 вариант)

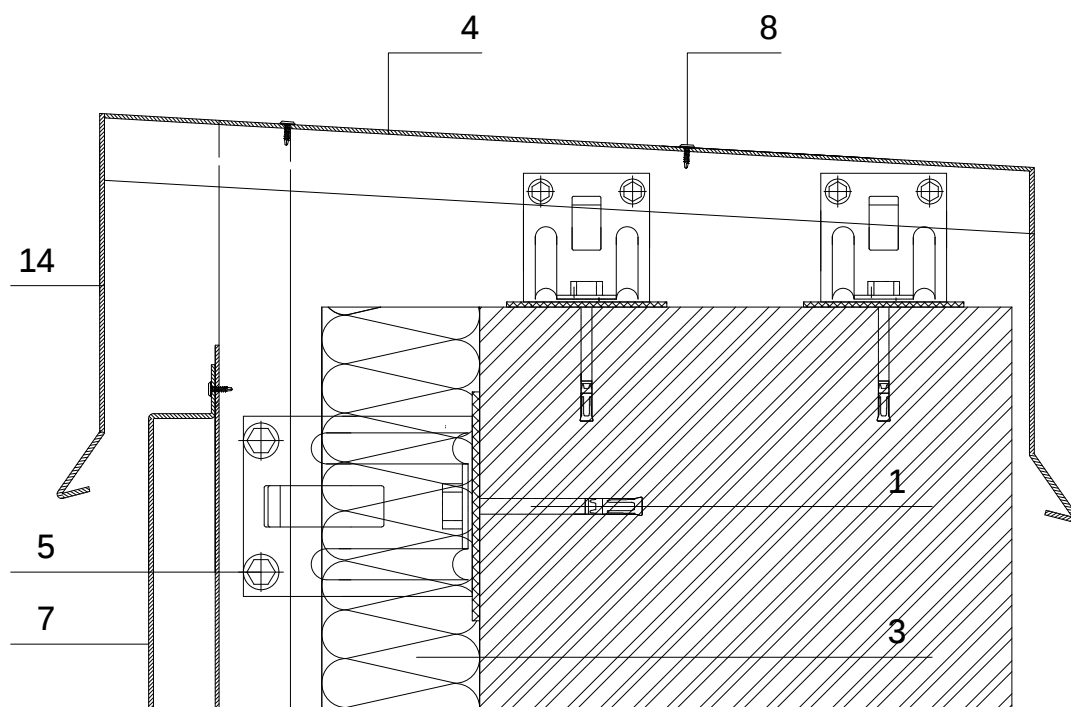

Примыкание к парапету (2 вариант)

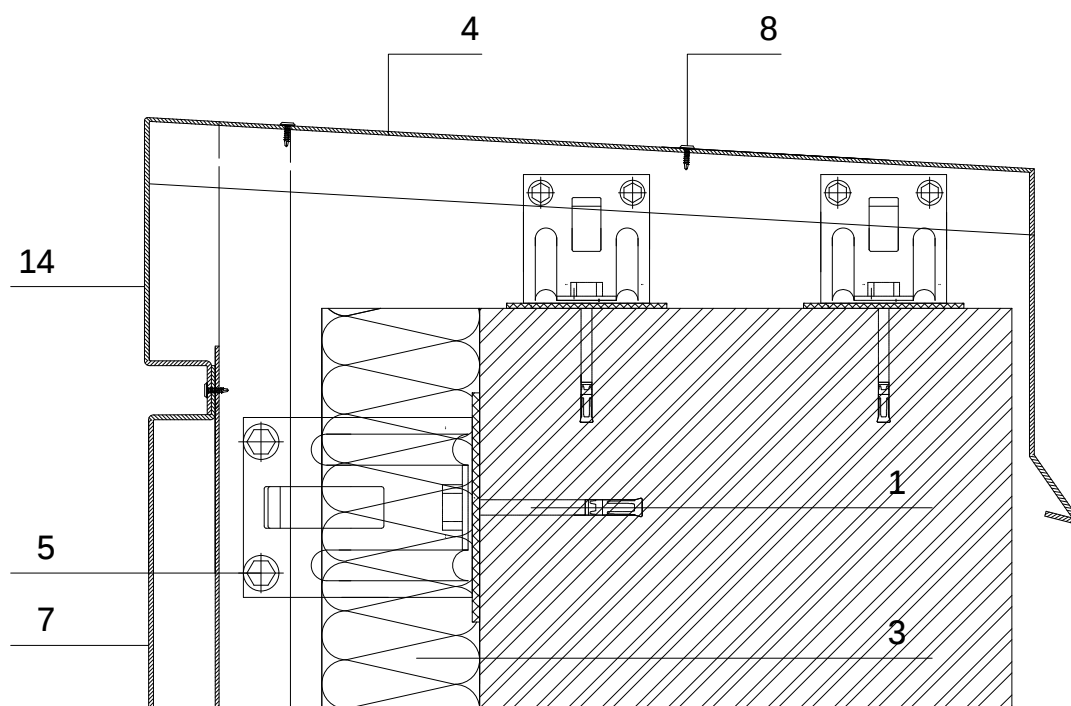

- 1 - Фасадный дюбель
- 3 - Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой
- 5 - Саморез FABSА
- 7 - Металлокассета
- 8 - Саморез ПСШ 4,2*16 сверло / заклепка
- 14 - Парапет


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ООО "Компания Интергрупп"
Внешний угол. Горизонтальный разрез.


Лист

9

Внутренний угол (1 вариант)

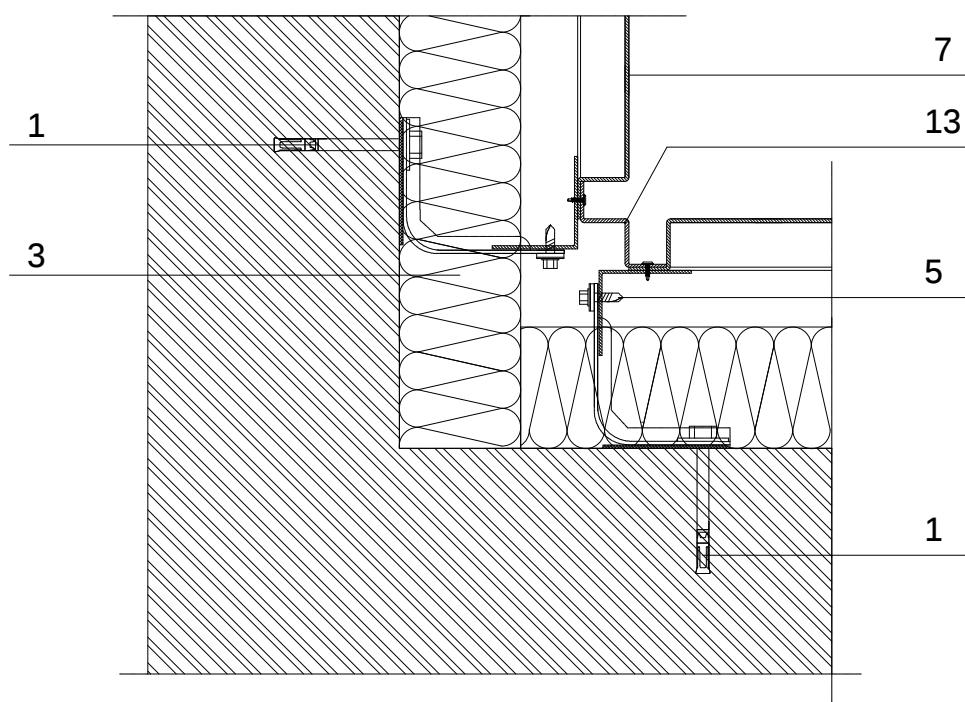

Внутренний угол (2 вариант)

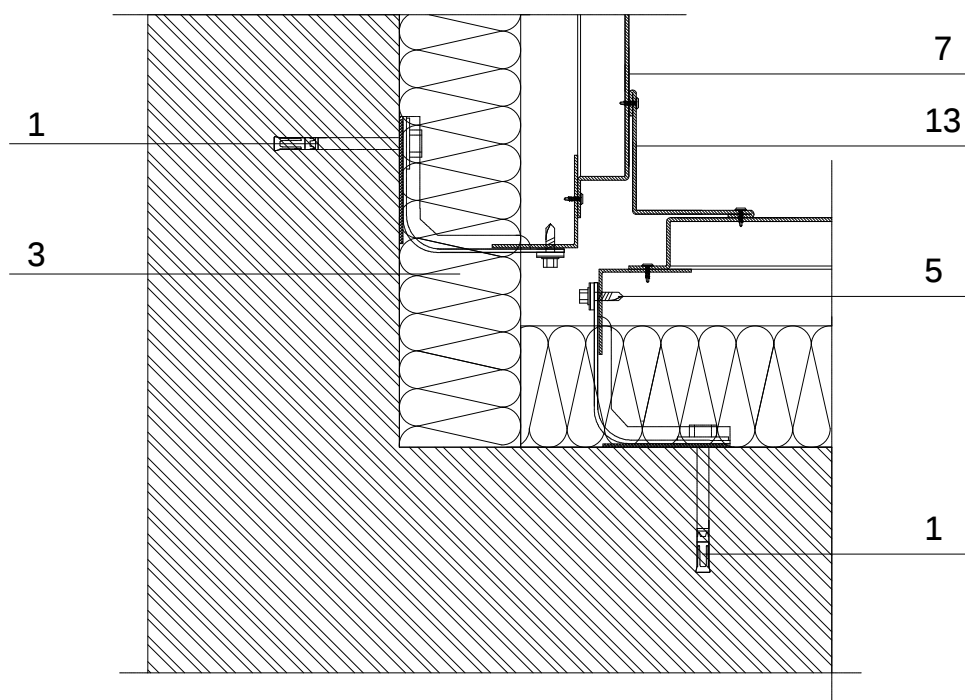

- 1 - Фасадный дюбель
- 3 - Утеплитель с влаговетрозащитной пленкой
- 5 - Саморез FABSA
- 7 - Металлокассета
- 13 - Внутренний угол

						ООО "Компания Интергрупп" Внутренний угол	Лист
							10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		